

回転選別（脱着式軟質スクリーン）

風力選別（ターボファン吐出空気）

能力6～8t/h

HRS-8515B動力

回転	1.5kW	7.48A
ファン	2.2kW	9.20A
フィーダー		3.00A
機内照明	DC24V	0.90A
合計		20.58A

三相200V30Aコンセントが必要です



金時



小豆





大豆



回転選別機 HRS-8515シリーズ

特許第7166673号


選別映像

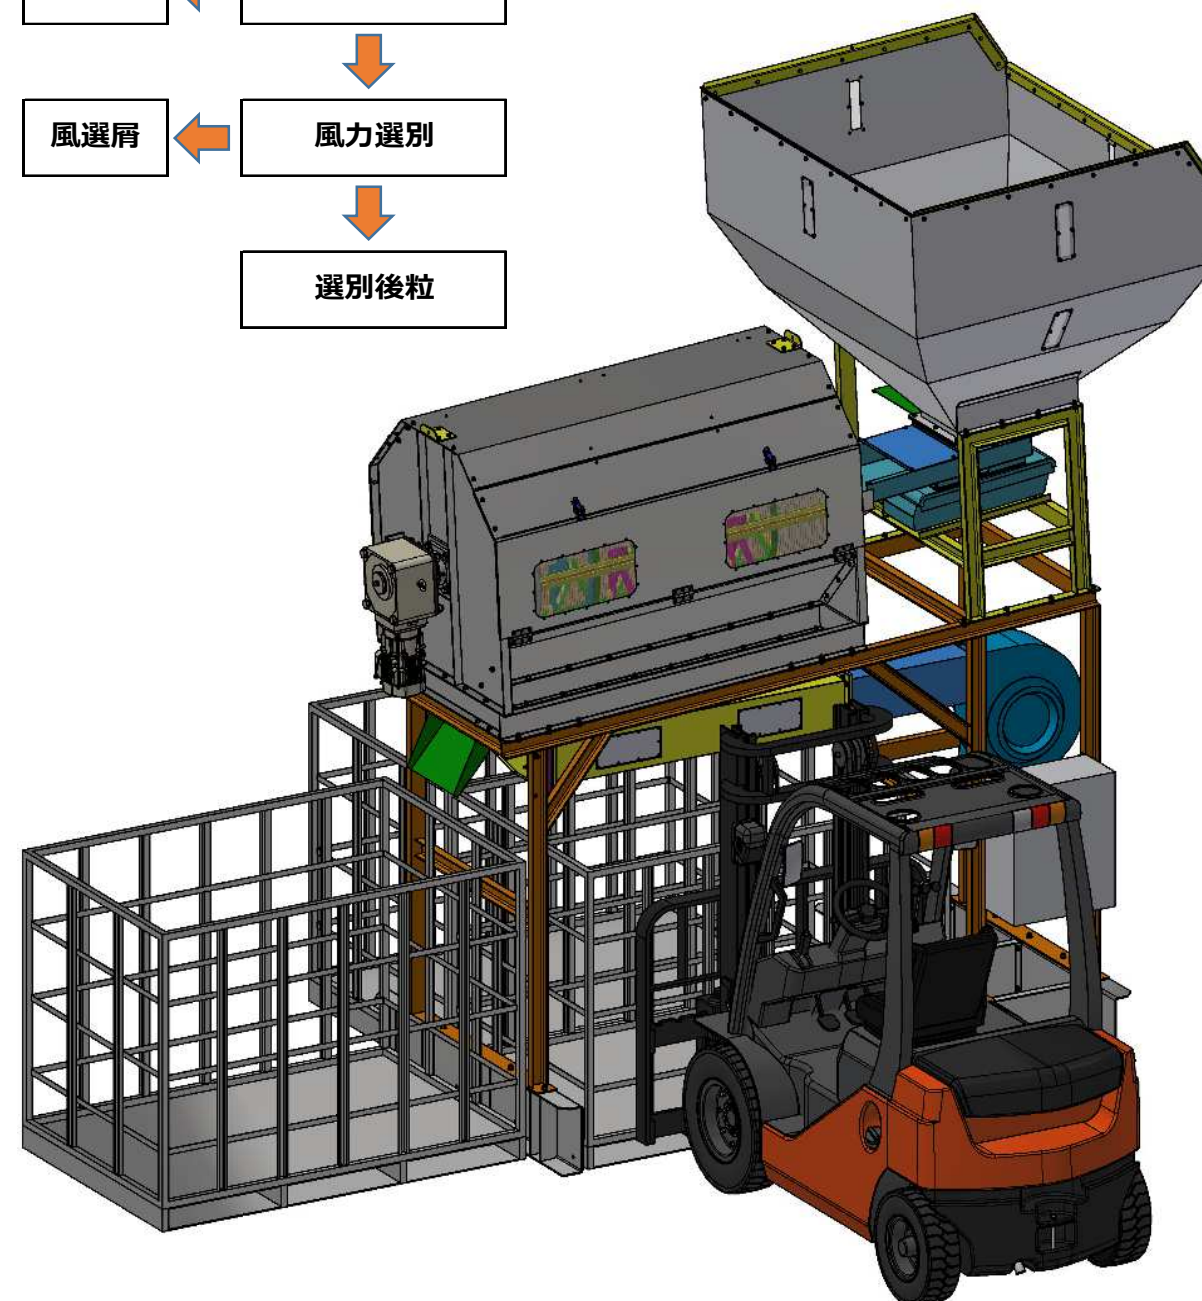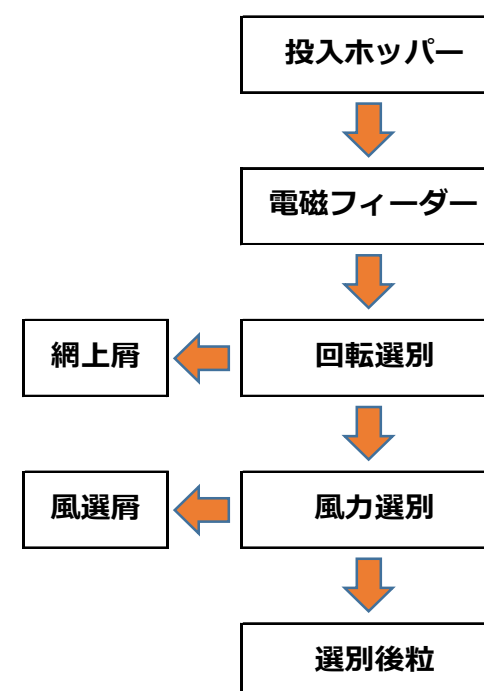

※フォークリフト、コンテナ、昇降機は商品に含まません


Type-B

- ・倉庫運用向け
 - ・風選、制御盤付き
 - ・製品コンテナ取り
- ※倉庫内で受入原料をの夾雑物を順次取り除いて一時保管し
コンテナ乾燥設備等へ張り込む

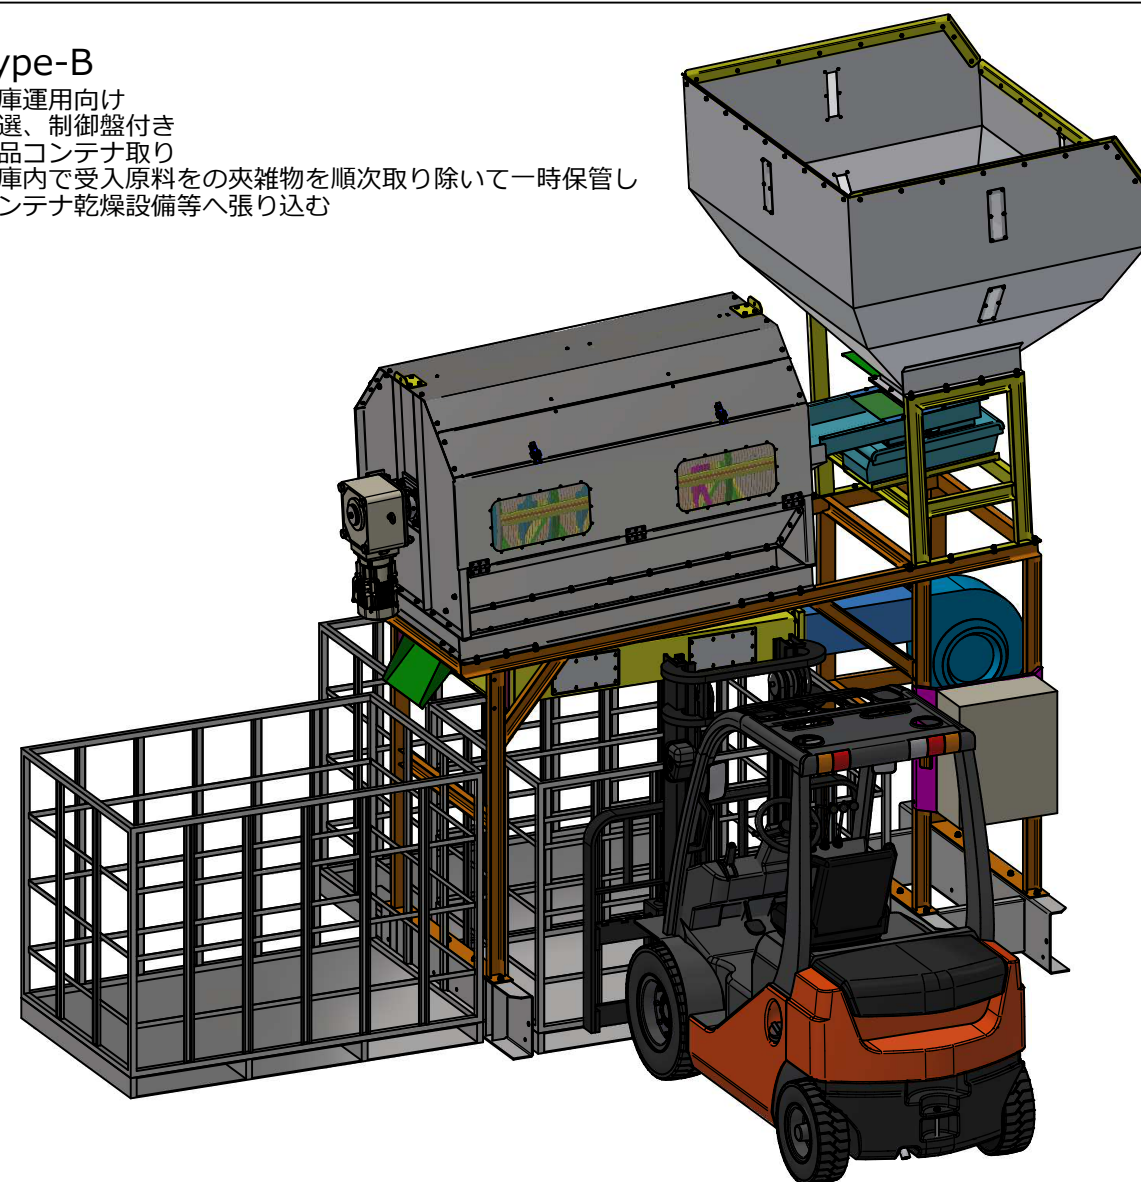


Type-A

- ・施設向け単体
 - ・風選無し
 - ・制御盤無し
- ※シフター式粗選機が別にある場合、
その前処理の大夾雑除去に使用

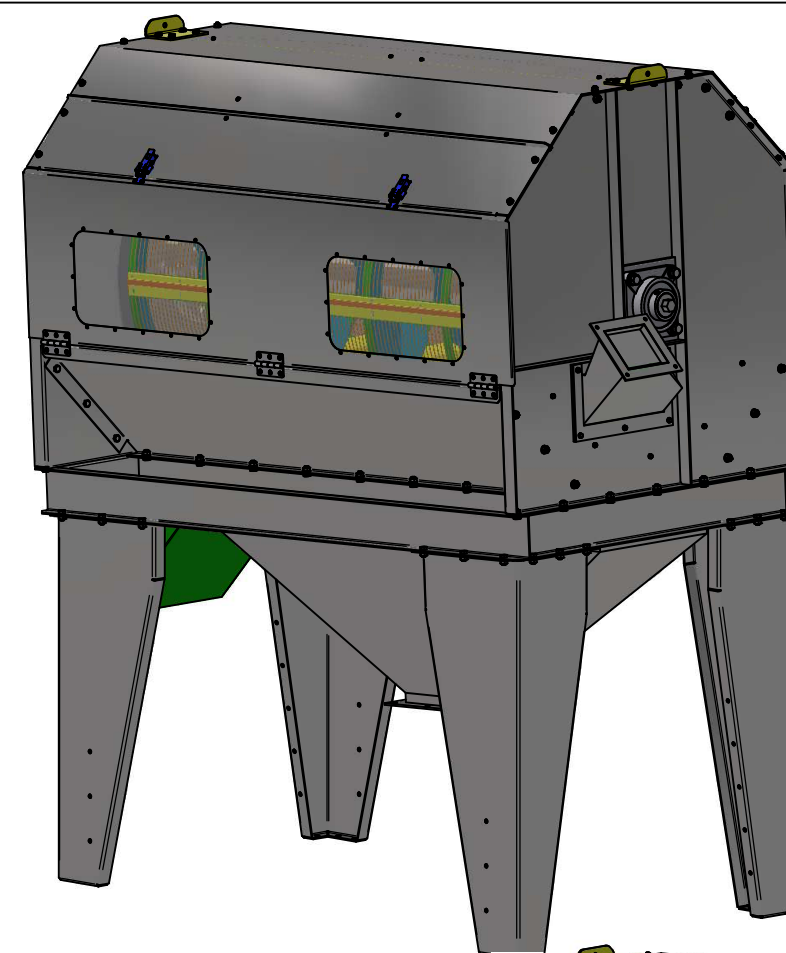


Type-E

- ・施設向け粗選機
 - ・風選沈降室付き
 - ・制御盤付き
- ※豆専用ラインの粗選機として使用

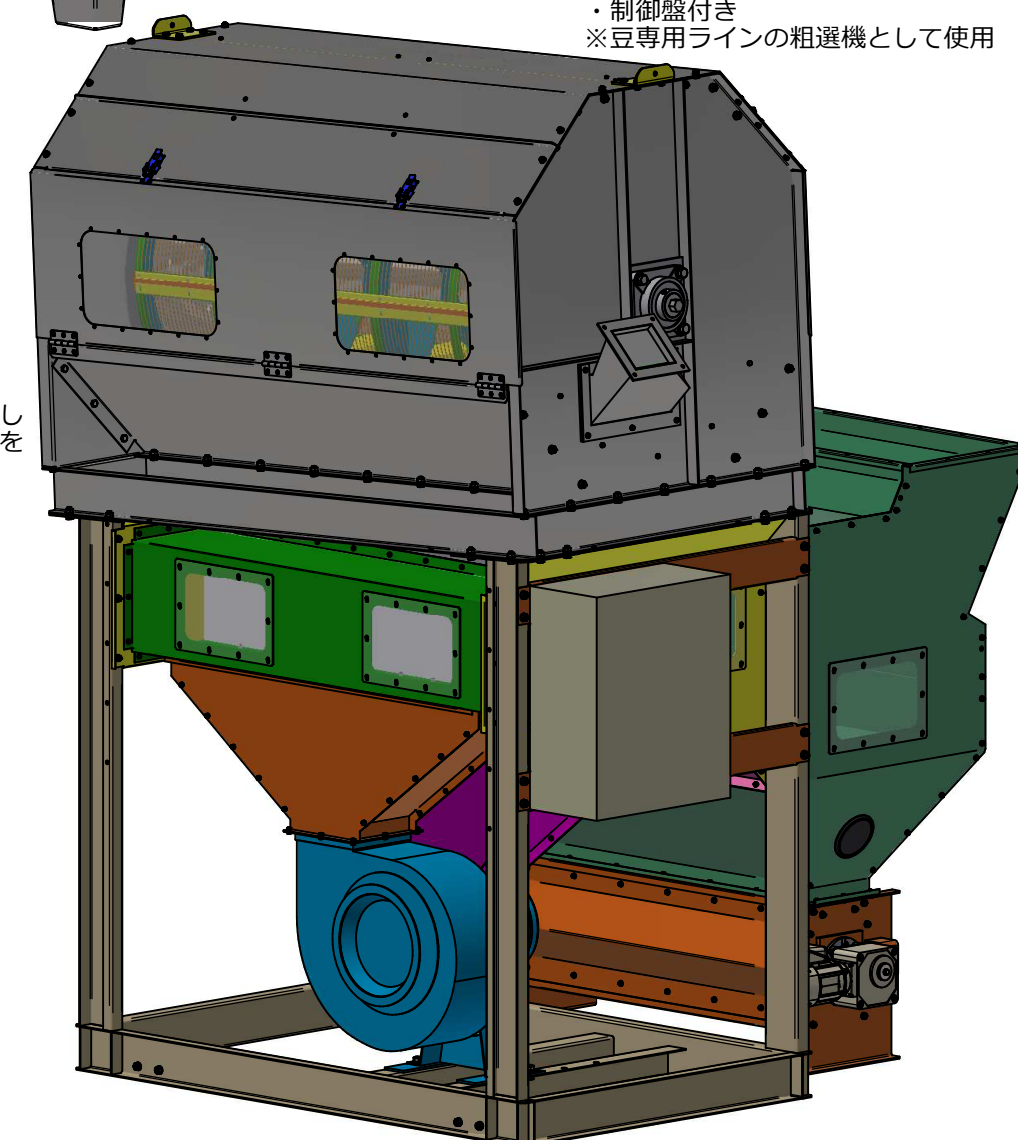

Type-C

- ・施設向け
 - ・風選、制御盤付き
 - ・製品は昇降機接続
- ※施設の荷受ラインとして使用し、選別良品は
昇降機または原料ホッパーを通じて貯留ビン等へ送られる

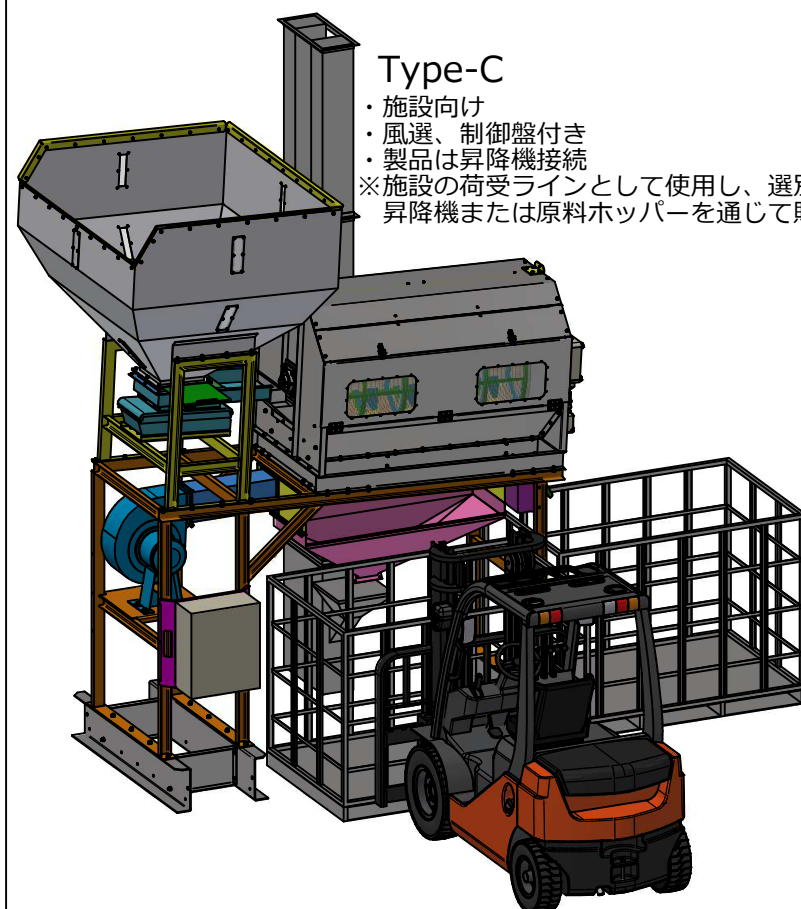

Type-D

- ・施設向け
 - ・風選、制御盤付き
 - ・製品は昇降機接続、投入ホッパー、供給フィーダー無し
- ※既に麦用荷受粗選別ラインがあり、豆用粗選別ラインを
1FLに追加する場合

